


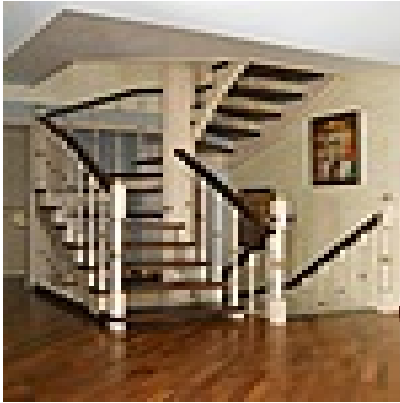

Очень часто детальная разработка конструкции лестницы оставляется на самый последний этап. Такой подход к работе может стать причиной появления многочисленных строительных ошибок.

Первая ошибка. Неверно спланированное пространство. Когда дом уже готов очень сложно подобрать тот тип конструкции, который будет нравиться владельцу дома, а так же будет вписана в соответствующие проемы. Очень сложно подобрать лестницу, которая будет иметь грамотное соотношение высоту подступени и ширину проступи. А именно эти величины влияют на удобство эксплуатации лестницы.

Вторая ошибка. Планирование конструкции без учета тех материалов, к которым в последующем осуществляется ее крепление. Ведь лестница может крепиться только к основательным, прочным стенам, выполненным из кирпича, бруса, бетона. А вот к «декоративным» перегородкам из гипсокартона, асбестоцемента ни одну лестницу крепить не рекомендуется.

Третья ошибка. Установка системы отопления и отопительных приборов непосредственно под лестницей. Такое соседство особенно нежелательно для лестниц, изготовленных из древесины. Ну а чтобы проверить, насколько правильно выбрано расстояние между отопительным оборудованием и лестницей, достаточно осмотреть те поверхности, которые расположены ближе всего к отоплению. Заблаговременно нужно продумать, где будет проходить система отопления, электропроводка, и иные коммуникации. Так же следует избегать и влажных пространств, которые неблагоприятно воздействуют на материал.

Если лестница устанавливается в деревянном доме, то после его возведения нужно выдержать как минимум год, прежде чем будет установлена лестничная конструкция, так как дерево дает усадку.

Автор: Administrator
21.10.2012 00:00
